

# Maß- und Datenblatt VIVA Zucker

## Anforderungen an den Aufstellort

Alle bremer Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert. Vor der Aufstellung müssen die bauseits notwendigen Anschlüsse gut zugänglich vorinstalliert sein. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften ausgeführt werden.

Der Abstand der bremer Geräte zur Wand muß mindestens 4 cm betragen (für Luftzirkulation). Nach oben ausreichend Platz lassen (mind. 300 mm), um den Zucker einfüllen zu können.

## Elektrischer Anschluß

Die Auslieferung erfolgt mit Schutzkontakt-Stecker, deshalb leicht zugängliche Schutzkontakt-Steckdosen vorsehen.


Es ist ein Anschluß an das Potentialausgleichssystem vorzustehen. Zur Erhöhung der Sicherheit, empfehlen wir einen Fehlerstrom-Schutzschalter vorzuschalten.

Ausführung: 230V, 1N, 50Hz, 0.2kW, Sicherung 1x16 A

## Ausstattung


- Ausgabe: ca. 1000 Portionen / h
- Dosierbereich: dosierte, portionierte Entnahme
- Inhalt Vorratsbehälter: 2 kg

Seitenansicht / sideview  
Milch/Zucker  
milk/sugar

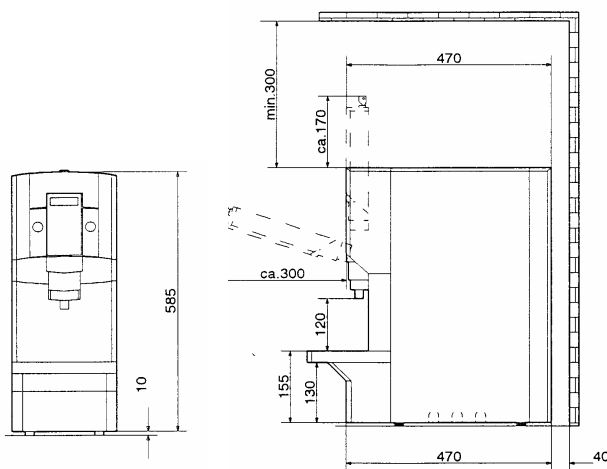

Stellfläche / space required  
Milch/Zucker  
milk/sugar

Stellfläche / space required  
Milch/Zucker  
milk/sugar



**Tischdurchbruch d=80  
innerhalb der schraffierten**

Gewicht: Zucker 19 kg

