

Maß- und Datenblatt VIVA Abrechnungsgeräte

Anforderungen an den Aufstellort

Alle bremer Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert. Vor der Aufstellung müssen die bauseits notwendigen Anschlüsse gut zugänglich vorinstalliert sein. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften ausgeführt werden. Der Abstand der bremer Geräte zur Wand muß mindestens 4 cm betragen (für Luftzirkulation).

Abrechnungssysteme in VIVA Beistellgerät eingebaut

Elektrischer Anschluß

Die Auslieferung erfolgt mit Schutzkontakt-Stecker, deshalb leicht zugängliche Schutzkontakt-Steckdosen vorsehen.

Es ist ein Anschluß an das Potentialausgleichssystem vorzustehen. Zur Erhöhung der Sicherheit, empfehlen wir einen Fehlerstrom-Schutzschalter vorzuschalten.

Ausführung: 230V, 1N, 50Hz, 0.1kW,
Sicherung 1x16 A

Ausstattung / Abrechnungsmöglichkeiten

bremer Kellnerabrechnung:
Kellnerschlösser+ Kellnerstifte: NCR, ADS, Schultes

Wert- und Geldkartensysteme (mit MDB Schnittstelle)
z.B. Giro Vend, NCR, U-Key, Krone, Maas


Schnittstellen:

Die bremer VIVA / VIVA XXL sind vernetzbar nach dem LON-Works-Vernetzungstandard.

Für eine Vernetzung mit anderen Systemen sind entsprechende Datenübertragungsschnittstellen (Gateways) verfügbar:

- CSIC: z.B. für Schankanlagen, Kassensysteme
- MDB: für Münzgeräte, Kartensysteme
- POS-Gateway: für Kassensysteme mit RS 232 Schnittstelle

Weitere Anschluß- bzw. Abrechnungsmöglichkeiten mit notwendiger Vorraussetzung erhalten Sie auf Anfrage.

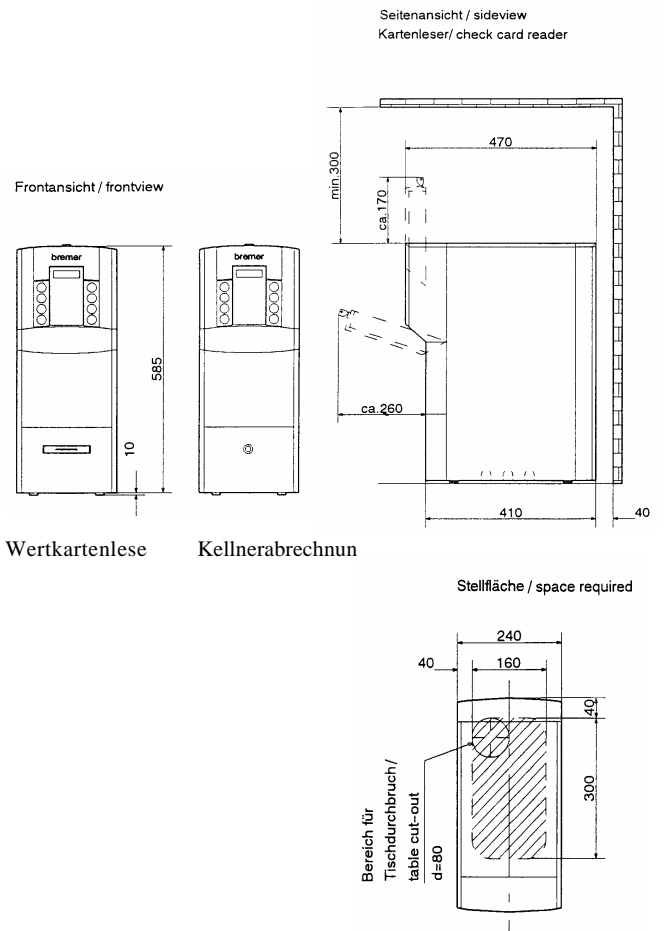

**Tischedurchbruch d=80
innerhalb der schraffierten**

Gewicht:
Abrechnungsgeräte 14 kg

Beistellgerät:
Kellnerabrechnung

Beistellgerät für
Wert / Geldkartenleser

